



01

DAKRANDPANELEN

Keralit®

GEVEL- EN DAKRANDPANELEN


DAKRANDPANELEN

Keralit beschermt dakranden en goot-afwerkingen jaar in, jaar uit tegen weer en wind. Door de blinde bevestiging behoren schroef- en boorgaten tot het verleden. De dakrandpanelen worden geleverd met vele accessoires waardoor een hoog niveau van afwerking mogelijk is. Keralit dakrandpanelen zijn geschikt om te combineren met Keralit gevelpanelen voor bijvoorbeeld de afwerking van een overstek of gevel.

- ▶ Onderhoudsarm
- ▶ Kleurvast en weerbestendig
- ▶ Lange levensduur
- ▶ 17 kleuren
- ▶ Recyclebaar
- ▶ 10 jaar garantie



DAKRANDPANELEN

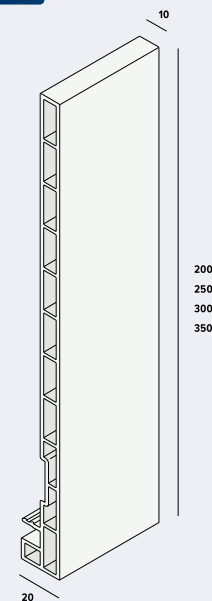


Dakrandpaneel 200 mm nr. 2821
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 27,95 p/m*

Dakrandpaneel 300 mm nr. 2831
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 39,30 p/m*


Dakrandpaneel 250 mm nr. 2825
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 33,92 p/m*

Dakrandpaneel 350 mm nr. 2835
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 1x600 cm
 Prijs: € 42,83 p/m*

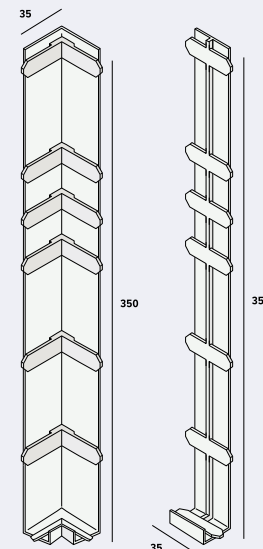


Uitwendig hoekstuk nr. 2847
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 5 st
 Prijs: € 8,50 p/st*


Tussenstuk nr. 2848
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 5 st
 Prijs: € 8,20 p/st*




Montageprofiel boeiboord nr. 2887
 Kleur: zwart
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 5,46 p/m*



Montageprofielen 10 mm nr. 2867
 Extra: voor overstek met dakrandpanelen
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 6,01 p/m*




Montageprofielen 17 mm nr. 2877
 Extra: voor overstek met gevelpanelen
 Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
 Verpakking: 2x600 cm
 Prijs: € 7,34 p/m*

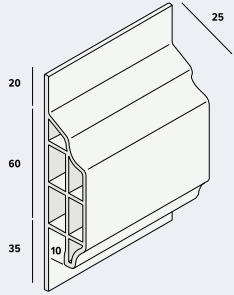


Trim/kraal sierlijst klassiek nr. 2850

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 13,70 p/m*




Hoekstuk sierlijst klassiek nr. 2852

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 6,59 p/st*




Tussenstuk sierlijst klassiek nr. 2853

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 6,59 p/st*

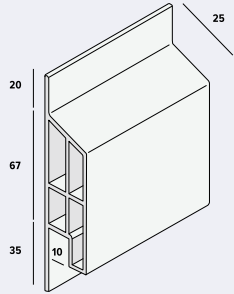


Trim/kraal sierlijst modern nr. 2851

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 13,70 p/m*




Hoekstuk sierlijst modern nr. 2854

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 6,59 p/st*




Tussenstuk sierlijst modern nr. 2855

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 6,59 p/st*

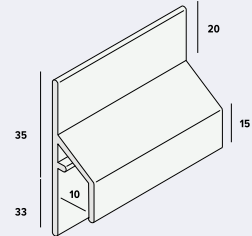


Trim/kraal aansluitprofiel nr. 2843

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 7,66 p/m*




Torx schroef RVS 32 mm nr. 2890

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 100 st
Prijs: € 36,37 p/vp*



Keralit schroef Torx (T20) nr. 2801

Extra: tbv 2867, 2877, 2887
Kleur: RVS
Verpakking: 200 st
Prijs: € 19,98 p/vp*




Basis eindprofiel nr. 2807

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 4,95 p/m*



Eindprofiel 10 mm nr. 2836


Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 7,95 p/m*



Verbindingsprofiel nr. 0420

Kleur: Keralit dakrand kleuren (p.12)
Verpakking: 5x260 cm
Prijs: € 8,96 p/m*



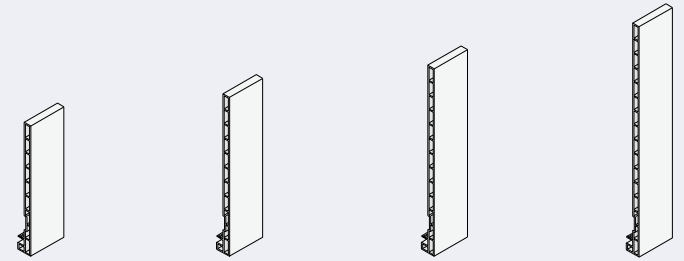














KERALIT KLEUREN MET ARTIKELNUMMERS



Kleuren	Dakrand 200 mm	Dakrand 250 mm	Dakrand 300 mm	Dakrand 350 mm
Antraciet	28211360	28251360	28311360	28351360
Crème	28216560	28256560	28316560	28356560
Donkerbruin	28215160	28255160	28315160	28355160
Donkergroen	28215460	28255460	28315460	28355460
Golden oak	28214560	28254560	28314560	28354560
Grafietswart*	28211160	28251160	28311160	28351160
Grijs	28210460	28250460	28310460	28350460
Kwartsgrijs	28210560	28250560	28310560	28350560
Licht ivoor	28210760	28250760	28310760	28350760
Mahonie	28212660	28252660	28312660	28352660
Monumentenblauw	28213160	28253160	28313160	28353160
Monumentengroen	28214060	28254060	28314060	28354060
Staalblauw	28213460	28253460	28313460	28353460
Vergrijsd ceder	28218160	28258160	28318160	28358160
Wijnrood	28213660	28253660	28313660	28353660
Wit	28215060	28255060	28315060	28355060
Zwartgrijs	28211860	28251860	28311860	28351860


* Grafietswart beschikbaar vanaf najaar 2023

KLEUREN | CLASSIC MET HOUTNERF

				
Wit 915205 RAL 9016	Crème 137905 RAL 9001	Licht ivoor 101505 RAL 1015	Donkergroen 612505 RAL 6009	Monumentengroen 992505
				
Wijnrood 300505 RAL 3005	Staalblauw 515005 RAL 5011	Monumentenblauw 150037 RAL 5004	Donkerbruin 887505	Grijs 715505 RAL 7001
				
Kwartsgrijs 703905 RAL 7039	Antraciet 701605 RAL 7016	Zwartgrijs 702105 RAL 7021	Grafietszwart* 4365064	
				
Vergrijsd ceder 3099001	Golden oak 2178001	Mahonie 2097013		

* Beschikbaar vanaf najaar 2023

DAKRAND DETAILS

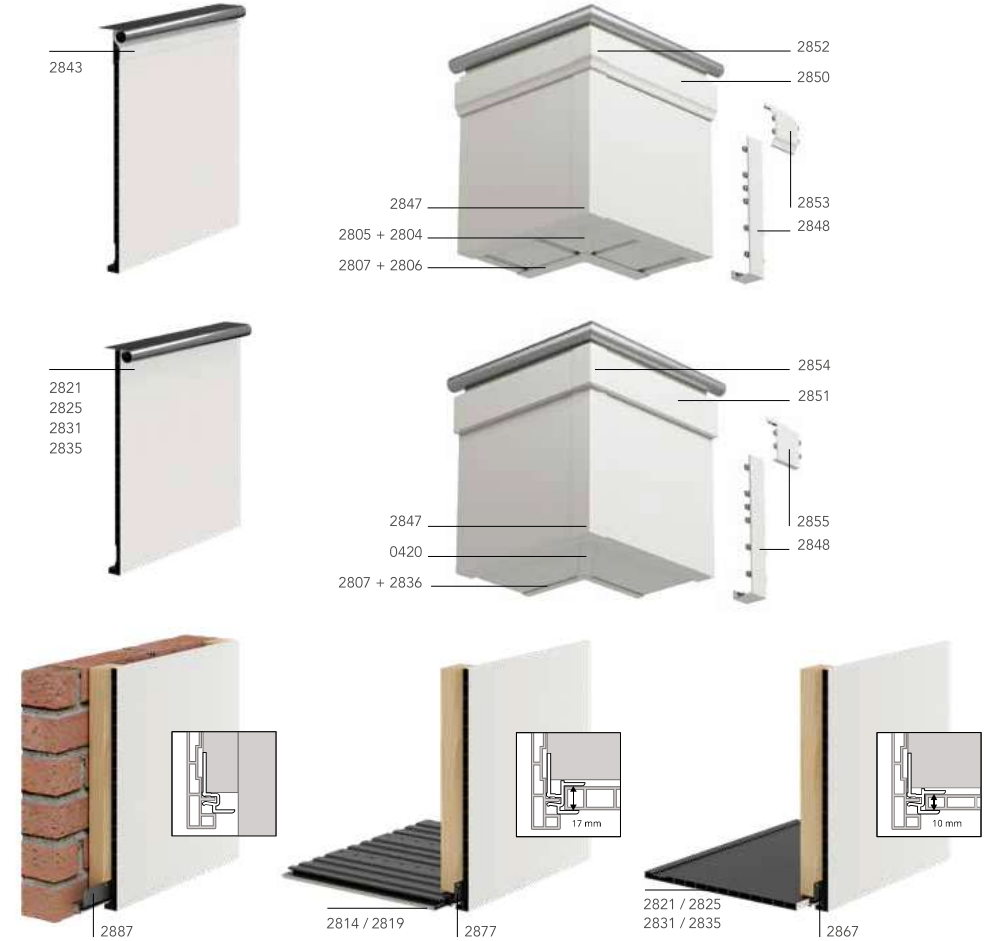

Dakrandpanelen

2821	Dakrandpaneel 200x20x10 mm
2825	Dakrandpaneel 250x20x10 mm
2831	Dakrandpaneel 300x20x10 mm
2835	Dakrandpaneel 350x20x10 mm

Afwerk- en hulpprofielen

0420	Verbindingsprofiel	2850	Trim/kraal sierlijst klassiek
2804	Verbindingsprofiel	2851	Trim/kraal sierlijst modern
2805	Basis verbindingsprofiel	2852	Hoekstuk sierlijst klassiek
2806	Eindprofiel 17 mm	2853	Tussenstuk sierlijst klassiek
2807	Basis eindprofiel	2854	Hoekstuk sierlijst modern
2836	Eindprofiel 10 mm	2855	Tussenstuk sierlijst modern
2843	Trim/kraal aansluitprofiel	2867	Montageprofiel 10 mm
2847	Uitwendig hoekstuk	2877	Montageprofiel 17 mm
2848	Tussenstuk	2887	Montageprofiel boeiboord

Voor montage zie principedetails op www.keralit.nl/principedetails

VERWERKING

Toepassing

Keralit dakrandpaneel is een duurzaam en milieuvriendelijk paneel voor toepassing van alle afwerking aan de dakrand, zoals: gootbekleding, boeiboord, overstek, luifel en windveer.

Opslag

Keralit dient verpakt, vlak en met voldoende ondersteuning op te worden geslagen. Directe invloed van zon en regen tijdens opslag dient vermeden te worden. Bij openen verpakking over de gehele lengte opensnijden.

Behandeling

De Keralitpanelen, hulpprofielen en profielen niet met de zichtkanten over elkaar schuiven. Geen harde of scherpe voorwerpen in contact brengen met de zichtzijde. De beschermfolie op het paneel, direct na montage van elk paneel verwijderen i.v.m. visuele controle van het oppervlak.

MAATWERK

Panelen korter dan 6 m¹

Lengte	2,5 t/m 6 m¹. mogelijk.
Tolerantie	- 0 cm + 2 cm per paneel.
Mogelijk vanaf	200 m¹, minimaal 10 lengtes per netto maatvoering.
Meerprijs	+ 4%.
Levertijd	Ca. 20 werkdagen.

Contact

Meer weten over Keralit maatwerk en tarieven?
Neem contact met ons op via tel. 0523 - 615 631 of
via maatwerk@heering.eu.

Gereedschap

Keralit kan met normale houtbewerking gereedschappen verwerkt worden. Zagen met normale fijn getande cirkelzaag of handzaag. Voor montage van 2-delige hulpprofielen, het zichtgedeelte met een rubber hamer monteren. Geen ladders, steigers, etc. tegen de Keralitpanelen plaatsen.

Onderhoud

Het Keralit paneel heeft bijna geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met Keralitreiniger of met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van ammoniak en chloorhoudende producten). Gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, etc. is niet toegestaan. Het wordt verder afgeraden om puntige zware voorwerpen zonder voldoende bescherming tegen het Keralit te plaatsen.

Panelen exact op maat gezaagd

Keralit biedt ook de mogelijkheid om panelen exact voor u op maat te zagen. Door de panelen na te zagen, kan elk paneel exact op maat geleverd worden. Hierdoor hoeft u niet meer te zagen en voorkomt u zaagverlies. Dit kan u een flinke kosten- en tijdsbesparing opleveren.

Lengte	Op maat gezaagd per lengte tot max. 6 m¹. mogelijk.
Tolerantie	+/- 2 mm.
Mogelijk vanaf	200 m¹
Meerprijs	+ 8%.
Levertijd	Ca. 20 werkdagen.
Opties	Mogelijkheid om per maatvoering te bundelen en volgorde nummering aan te brengen.
	Overige manieren van verpakken in overleg.
Aanlevering	Kortstaat in Excel.

MONTAGE

Montage op verticaal regelwerk

De Keralit dakrand dient gemonteerd te worden, op een regelwerk van h.o.h. 30 cm. Gebruik duurzaam hout met een minimale dikte van 20 mm, zodat een doorlopende luchtpouw van 20 mm wordt gerealiseerd. Aan de onderzijde en bovenzijde van de dakrand en of overstek moeten ventilatieopeningen van minimaal 20 cm²/m² gerealiseerd worden. In de praktijk betekent dit dat een doorlopende ventilatieopening groter dan 2 mm moeten zijn.



Montage op horizontaal regelwerk

In het geval van montage op horizontale regels is het noodzakelijk om ventilatiesleuven te frezen, of gebruik te maken van ventilatielatten. De ventilatieopeningen moeten minimaal 20 cm²/m² bedragen, praktisch betekent dit bijvoorbeeld 10 ventilatiesleuven van 5x40 mm per meter.



Montage dakrand

Start met het monteren van de montageprofielen (2867; 2877 en 2887) h.o.h. 30 cm. De eerste schroef moet zich binnen 5 cm van het einde van het montageprofiel bevinden. Zaag de dakrand op maat en klik deze in het montageprofiel. Klik niet te hard, zodat u het dakrandpaneel nog kunt schuiven in het montage profiel.

Monteer vervolgens de hoeken en tussenstukken. Wanneer deze correct gemonteerd zijn klikt u het dakrandpaneel vast in het montageprofiel.

Vervolgens boort u de dakrandpanelen voor en schroeft u deze aan de bovenzijde h.o.h. 30 cm vast op de achterconstructie.

Maakt u gebruik van het trim/kraal profiel of een sierlijst, schroef deze dan eerst vast alvorens u de dakrand plaatst. Plaats vervolgens om de 30 cm dotjes montagelijm in de spanning van het trim/kraal of sierlijstprofiel. Vervolgens schuift u het dakrandprofiel eerst in het trim/kraal profiel of sierlijst en klikt de dakrand in het montageprofiel.

➤ Scan de QR-code voor meer product- en montage informatie. Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantie bepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is gemonteerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu/downloads.

