



**Keralit**<sup>®</sup>  
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

## GEVELPANELEN

Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrandstelsel dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie toepassingen. Omdat Keralit nagenoeg ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Keralit wordt snel en compleet door heel Nederland uit voorraad geleverd.

- ▶ **Onderhoudsarm**
- ▶ **Kleurvast en weerbestendig**
- ▶ **Lange levensduur**
- ▶ **37 kleuren**
- ▶ **Milieuvriendelijk**
- ▶ **10 jaar garantie**



## SPONNINGDEEL 143 MM

Het model dat al jarenlang wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw. Het sponningdeel 143 mm is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Snel uit voorraad leverbaar in 37 verschillende kleuren.


## SPONNINGDEEL 190 MM

Deze brede panelen geven gevels een moderne en chique uitstraling. Mede dankzij de smalle sponning zijn deze panelen zeer geschikt voor moderne toepassingen. Het sponningdeel 190 mm is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Uit voorraad leverbaar in 22 verschillende kleuren.

## POTDEKSEL 177 MM


Potdekselpanelen zijn overlappende gevelpanelen zonder sponning die uitstekend passen bij zowel moderne als klassieke projecten. Esthetiek en functionaliteit komen naadloos samen bij dit fraaie model. Direct uit voorraad leverbaar in 22 verschillende kleuren.

## GEVELPANELEN

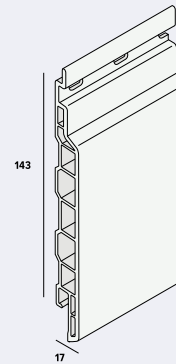


**Sponningdeel 143 mm** nr. 2814

Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
Verpakking: 4x600 cm  
Prijs: € 12,87 p/m\*

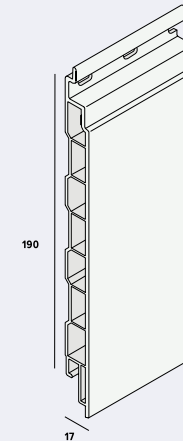


**Sponningdeel 190 mm** nr. 2819

Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
Verpakking: 2x600 cm  
Prijs: € 17,12 p/m\*

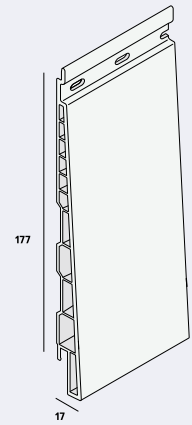

**Potdeksel 177 mm** nr. 2817


Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
Verpakking: 2x600 cm  
Prijs: € 15,92 p/m\*



**Inhaak startprofiel** nr. 2808


Kleur: aluminium  
Verpakking: 2x400 cm  
Prijs: € 4,84 p/m\*

Het ventilatieprofiel dient los besteld te worden.  
Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 139 en 142.



**Omrandingsprofiel** nr. 2809


Extra: alleen voor 2814 en 2819  
Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
Verpakking: 2x400 cm  
Prijs: € 5,52 p/m\*



**Geventileerd platprofiel** nr. 1634

Extra: 30x1 mm  
Kleur: zwart  
Verpakking: rol à 500 cm  
Prijs: € 2,62 p/m\*


Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 139.



**Geventileerd hoekprofiel** nr. 0132

Extra: 30x30 mm  
Kleur: wit, zwart  
Verpakking: 10x300 cm  
Prijs: € 3,38 p/m\*

Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 142.

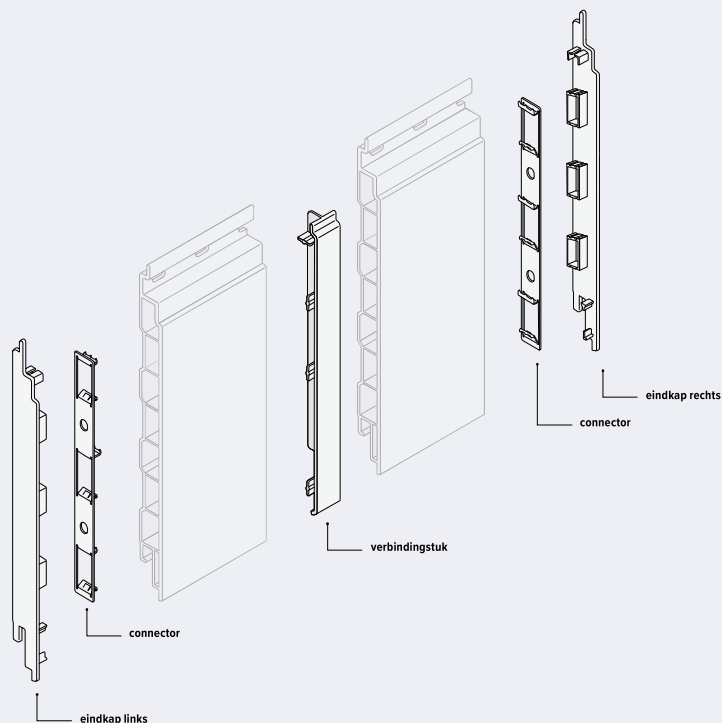

**SPONNINGDEEL 143 MM**

**Eindkap links** (incl. connector) **nr. 2860**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 5 st  
 Prijs: € 32,88 p/vp\*

**Eindkap rechts** (incl. connector) **nr. 2865**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 5 st  
 Prijs: € 32,88 p/vp\*

**Verbindingstuk** **nr. 2813**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 10 st  
 Prijs: € 6,86 p/st\*

**SPONNINGDEEL 190 MM**

**Eindkap links** (incl. connector) **nr. 2884**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 5 st  
 Prijs: € 33,97 p/vp\*

**Eindkap rechts** (incl. connector) **nr. 2885**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 5 st  
 Prijs: € 33,97 p/vp\*


**Verbindingstuk** **nr. 2818**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 10 st  
 Prijs: € 7,14 p/st\*

**POTDEKSEL 177 MM**

**Eindkap links** (incl. connector) **nr. 2874**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 5 st  
 Prijs: € 33,43 p/vp\*


**Eindkap rechts** (incl. connector) **nr. 2875**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 5 st  
 Prijs: € 33,43 p/vp\*

**Verbindingstuk** **nr. 2816**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 10 st  
 Prijs: € 6,99 p/st\*

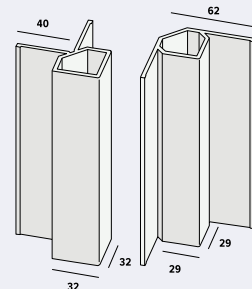


**Uitwendig hoekprofiel** **nr. 2828**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 18,21 p/m\*\*

**Inwendig hoekprofiel** **nr. 2827**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 14,77 p/m\*\*




**Basis uitwendig hoekprofiel** **nr. 2803**  
 Kleur: aluminium  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 7,74 p/m\*\*

**Uitwendig rechthoekprofiel** **nr. 2812**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 13,84 p/m\*\*




**Basis verbindingprofiel** **nr. 2805**  
 Kleur: aluminium  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 7,22 p/m\*\*


**Verbindingprofiel** **nr. 2804**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 7,59 p/m\*\*



**Eindkap** (2828/2827) **nr. 2829**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 4 st  
 Prijs: € 4,90 p/st\*



**Eindkap** (2803/2812) **nr. 2822**  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 4 st  
 Prijs: € 4,90 p/st\*



**Basis eindprofiel** **nr. 2807**  
 Kleur: aluminium  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 4,95 p/m\*\*





**Eindprofiel 17 mm** **nr. 2806**  
 Extra: 17x23 mm  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 8,20 p/m\*\*




**Verlengd eindprofiel** **nr. 2811**  
 Extra: 17x44 mm (voorbeeld p.42)  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x400 cm  
 Prijs: € 11,82 p/m\*\*

## KERALIT KLEUREN MET ARTIKELNUMMERS

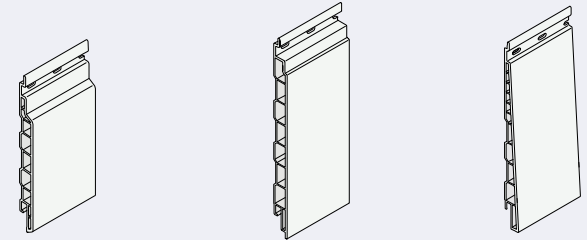


### Trim/kraal aansluitprofiel nr. 2810

Extra: alleen voor 2814 en 2819  
 Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: 2x600 cm  
 Prijs: € 7,66 p/m\*




### Keralitreiniger nr. 2861

Inhoud: 1000 ml  
 Verpakking: per stuk  
 Prijs: € 12,07 p/st\*



### Folie kleurstift nr. 2862

Kleur: Keralit kleuren (p.44/45)  
 Verpakking: per stuk  
 Prijs: € 27,71 p/st\*



### Keralit schroef Torx (T20) nr. 2801

Kleur: RVS  
 Verpakking: 200 st  
 Prijs: € 19,98 p/vp\*

## KERALIT VERLENGD EINDPROFIEL




Wanneer een gevel door renovatie verder naar buiten valt, is het verlengde Keralit eindprofiel hiervoor een geschikte oplossing.

Verlengd eindprofiel 17x44 mm  
 Keralit art.nr. 2811




Kleuren	Spionningdeel 143 mm	Spionningdeel 190 mm	Potdeksel 177 mm
Antraciet	28141360	28191360	28171360
Basaltgrijs	28141560	28191560	28171560
Bruin eiken	28144260	28194260	28174260
Bruin redceder	28146360		
Bruingrijs	28140360	28190360	28170360
Californian redwood	28147460		
Crème	28146560	28196560	28176560
Donker eiken (2052089)	28142260		
Donkerbruin	28145160	28195160	28175160
Donkergroen	28145460	28195460	28175460
Dustgrey	28148960		
Golden oak	28144560		
Grijs	28140460		
Kwartsgrijs	28140560	28190560	28170560
Licht eiken (3118076)	28142560		
Licht ivoor	28140760		
Mahonie	28142660		
Monumentenblauw	28143160	28193160	28173160
Monumentengroen	28144060	28194060	28174060
Mosgroen	28140660		
Natuur eiken	28144760	28194760	28174760
Nightblack	28149060	28199060	28179060
Rood	28145660		
Sandcream	28148360	28198360	28178360
Skyblue	28148660		
Snowwhite	28148260	28198260	28178260
Staalblauw	28143460	28193460	28173460
Steenrood	28142960		
Taupe eiken	28144960	28194960	28174960
Timbergreen	28149160		
Vergrijsd ceder	28148160	28198160	28178160
Wit eiken	28144660	28194660	28174660
Wijnrood	28143660		
Wit	28145060	28195060	28175060
Zwart	28141260	28191260	28171260
Zwart eiken	28144460	28194460	28174460
Zwartgrijs	28141860	28191860	28171860

MODELLEN




● Sponingdeel 143 mm



● Sponingdeel 190 mm



○ Potdeksel 177 mm



□ Beschikbaar in Keralit dakrand

KLEUREN | CLASSIC (MET HOUTNERF)



**Wit**  
915205 | RAL 9016  
● ● ○ □



**Crème**  
137905 | RAL 9001  
● ● ○ □



**Licht ivoor**  
101505 | RAL 1015  
● ○ □



**Mosgroen**  
600505 | RAL 6005  
●



**Donkergroen**  
612505 | RAL 6009  
● ● ○ □



**Monumentengroen**  
992505  
● ● ○ □



**Steenrood**  
800405 | RAL 8004  
●



**Rood**  
308105 | RAL 3011  
●



**Wijnrood**  
300505 | RAL 3005  
● □



**Staalblauw**  
515005 | RAL 5011  
● ● ○ □



**Monumentenblauw**  
150037 | RAL 5004  
● ● ○ □



**Donkerbruin**  
887505  
● ● ○ □



**Bruingrijs**  
211810  
● ● ○



**Grijs**  
715505 | RAL 7001  
● □



**Kwartsgrijs**  
703905 | RAL 7039  
● ● ○ □



**Basaltgrijs**  
701205 | RAL 7012  
● ● ○



**Antraciet**  
701605 | RAL 7016  
● ● ○ □



**Zwartgrijs**  
702105 | RAL 7021  
● ● ○ □



**Zwart**  
154417 | RAL 9005  
● ● ○

KLEUREN | MODERN EIKEN (MET HOUTSTRUCTUUR)



**Wit eiken**  
4703002  
● ● ○



**Taupe eiken**  
4363086  
● ● ○



**Natuur eiken**  
4703001  
● ● ○



**Bruin eiken**  
078008  
● ● ○



**Zwart eiken**  
078009  
● ● ○

KLEUREN | CLASSIC (MET HOUTNERF)



**Vergrijsd ceder**  
3099001  
● ● ○ □



**Bruin redceder**  
3069037  
●



**Golden oak**  
2178001  
● □



**Californian redwood**  
3152009  
●



**Mahonie**  
2097013  
● □



**Licht eiken**  
3118076  
●




**Donker eiken**  
2052089  
●

KLEUREN | PURE (MAT/EFFEN)



**Snowwhite**  
9152048 | RAL 9016  
● ● ○



**Sandcream**  
1379048 | RAL 9001  
● ● ○



**Timbergreen**  
6125048 | RAL 6009  
●



**Skyblue**  
5150048 | RAL 5011  
●



**Dustgrey**  
7016048 | RAL 7016  
●



**Nightblack**  
1540476 | RAL 9005  
● ● ○

## VERWERKING

### Regelwerk

Breng een verduurzaamd (naald)houten regelwerk aan met regels van minimaal 20 x 38 mm (dikte x breedte) als onderconstructie voor Keralit gevelpanelen. Voor dit regelwerk kan het beste worden gewerkt met corrosiebestendige schroeven met vlakke kop. Houd rekening met een hart-op-hart-afstand van maximaal 30 cm. Monteer de eerste en de laatste regel maximaal 20 cm van het beginpunt en het eindpunt. Verjong het regelwerk, daar waar aluminium basisprofielen worden toegepast. Bij verticale montage dient dubbel regelwerk aangebracht te worden.

### Ventilatie

Keralit gevelpanelen dienen geventileerd te worden aange-bracht. De ventilatieruimte achter de panelen dient verticaal doorlopend te zijn. Breng bij openingen groter dan 10 mm aan de onderzijde van de gevel een ventilatieprofiel aan, ter voorkoming van insecten achter de gevelbekleding. Plaats deze in het startprofiel in de daarvoor uitgespaarde opening. De ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde van de gevel moet minimaal 50 cm<sup>2</sup> per strekkende meter bedragen.



Geventileerd hoekprofiel  
art.nr. 0132, 7152, 7169, 7172, 7191



Geventileerd platprofiel  
art.nr. 1634, 1654, 1664

## MAATWERK

### Panelen langer / korter dan 6 m<sup>1</sup>

Het mooiste resultaat wordt verkregen wanneer de breedte van de gevel bekleed wordt met één gevelpaneel. Daarom biedt Keralit de mogelijkheid om panelen voor u op maat te produceren tot maximaal 7,5 m<sup>1</sup>. Tevens is het mogelijk om panelen korter dan de standaard 6 m<sup>1</sup> te produceren.

Lengte	<b>2,5 t/m 7,5 m<sup>1</sup> mogelijk.</b>
Tolerantie	<b>- 0 cm + 2 cm per paneel.</b>
Mogelijk vanaf	<b>200 m<sup>1</sup>, minimaal 10 lengtes per maatvoering.</b>
Meerprijs	<b>+ 4%.</b>
Toeslag	<b>Indien langer dan 6 m<sup>1</sup> dan berekenen we een transporttoeslag van € 50,-</b>
Levertijd	<b>Ca. 20 werkdagen voor sponningdeel 143 mm (overige modellen op aanvraag)</b>

### Contact

Meer weten over Keralit maatwerk en tarieven?  
Neem contact met ons op via tel. 0523 - 615 631 of  
via maatwerk@heering.eu.

### Onderhoud

Het Keralit paneel heeft bijna geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met Keralitreiniger of met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van ammoniak en chloorhoudende producten).


Gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, etc. is niet toegestaan. Het wordt verder afgeraden om puntige zware voorwerpen zonder voldoende bescherming tegen het Keralit te plaatsen.

### Panelen exact op maat gezaagd

Keralit biedt ook de mogelijkheid om panelen exact voor u op maat te zagen. Door de panelen na te zagen, kan elk paneel exact op maat geleverd worden. Hierdoor hoeft u niet meer te zagen en voorkomt u zaagverlies. Dit kan u een flinke kosten- en tijdsbesparing opleveren.

Lengte	<b>Op maat gezaagd per lengte tot max. 7,5 m<sup>1</sup>. mogelijk.</b>
Tolerantie	<b>+/- 2 mm.</b>
Mogelijk vanaf	<b>200 m<sup>1</sup></b>
Meerprijs	<b>+ 8%.</b>
Toeslag	<b>Indien langer dan 6 m<sup>1</sup> dan berekenen we een transporttoeslag van € 50,-</b>
Levertijd	<b>Ca. 20 werkdagen voor sponningdeel 143 mm (overige modellen op aanvraag)</b>
Opties	<b>Mogelijkheid om per lengte te bundelen en volgorde nummering aan te brengen.</b>
Aanlevering	<b>Overige manieren van verpakken in overleg. Kortstaat in Excel.</b>

## MONTAGE

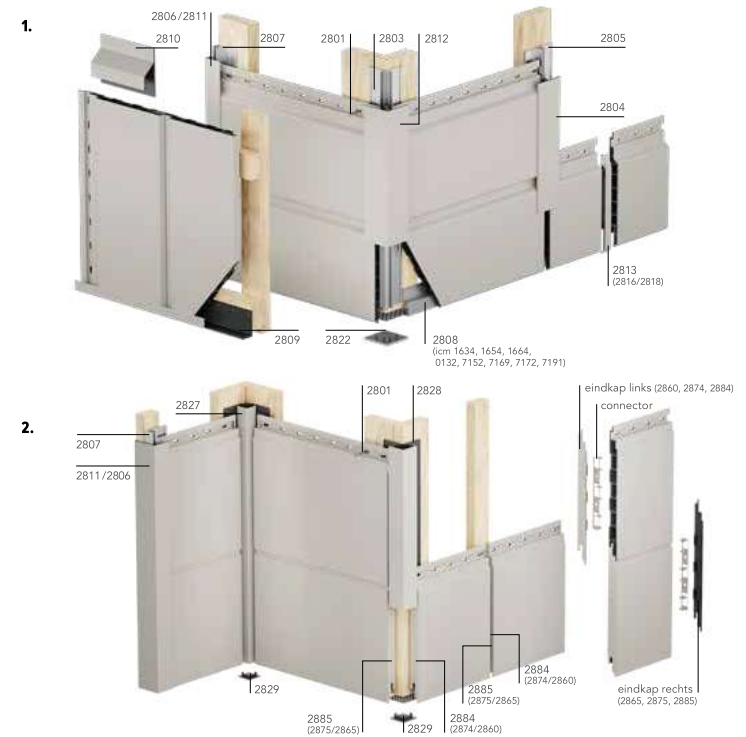

- Traditionele montage**
  - 2801 Keralit schroef Torx (T20)
  - 2803 Basis uitwendig hoekprofiel (2822 eindkapje)
  - 2804 Verbindingsprofiel
  - 2805 Basis verbindingsprofiel
  - 2806 Eindprofiel 17 mm
  - 2807 Basis eindprofiel
  - 2808 Inhaak startprofiel (i.c.m. ventilatieprofiel 1634/1654)
  - 2809 Omrandingsprofiel verticale montage
  - 2810 Trim/kraal aansluitprofiel
  - 2811 Verleng eindprofiel 17x44 mm
  - 2812 Uitwendig rechthoekprofiel
  - 2813 Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
  - 2814 Keralit sponningdeel 143 mm
  - 2816 Verbindingstuk potdeksel 177 mm
  - 2817 Keralit potdeksel 177 mm
  - 2818 Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
  - 2819 Keralit sponningdeel 190 mm
  - 2822 Eindkap voor 2812/2803

- Toepassing met uniek hoeksysteem**
  - 2827 Inwendig hoekprofiel
  - 2828 Uitwendig hoekprofiel
  - 2829 Eindkap voor 2827/2828
  - 2860 Eindkap links sponningdeel 143 mm
  - 2865 Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
  - 2874 Eindkap links potdeksel 177 mm
  - 2875 Eindkap rechts potdeksel 177 mm
  - 2884 Eindkap links sponningdeel 190 mm
  - 2885 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

- Ventilatieprofielen**  
Geperforeerde hoek- en platprofielen, zie hoofdstuk 10 p.133 en 136.

### Onderhoud en reiniging

- 2861 Keralitreiniger
- 2862 Folie kleurstift

Scan de QR-code voor meer product- en montage informatie. Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is gemonteerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op [www.heering.eu/downloads](http://www.heering.eu/downloads).

